


デスクトップ  
プリンター

PC23d



インストールから運用開始まで実に簡単な小型プリンタ PC23d、現場の要望から誕生した革新的デザインの専用プラットフォームは設置スペースを節約、リストバンド発行等の医療アプリケーションに加え、製造・流通の小規模印刷業務にも適します。多言語 LCD とアイコングラフィックのユーザインタフェイスは素早い操作性、信頼性の高い印刷ソリューションを生み出します。

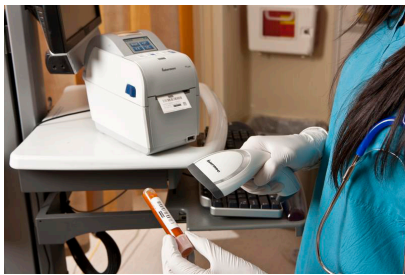

- 10 言語 LCD、またはアイコングラフィックス・ユーザインタフェイスを選択可
- メディアの取付は片手だけで行える程の簡単操作
- クラス最速印刷高スループットで 8ips を実現
- USB フラッシュドライブを使ったクイック・コンフィギュレーション



**環境** 動作温度：+5°C～+40°C  
動作湿度：10～80% 非結露  
標準：USB Device Type B コネクタ v2.0、USB HOST Type A v2.0

**インタフェイス** アクセサリ：Ethernet 10/100Mbps module、USB to RS232 アダプタ、USB to パラレルアダプタ  
ユーザインタフェイス：2.36"VGA LCD 480x234 10ヶ国言語、8 ボタンと動作レディ LED  
グラフィックアイコン  
ユーザ設定可能な音量音色  
シリアル・フローコントロール：XON/XOFF、RTS/CTS  
グラフィックス：ユーザ定義フォントと BMP、GIF、PCX と PNG フォーマット

**メモリー** 標準：128MB Flash、128MB RAM(DDR2)  
オプション：USB メモリーで最大 32GB

**寸法** 177mm(H) x 125mm(W) x 215mm(D)  
重量：1.45kg

**電源** 分離型/パワーサプライ使用  
入力：100-240VAC/50-60Hz、1.5A  
出力：24VDC、2.5A Energy Star Compliant

**印刷仕様** ラベルロールコア内径：最小 25.4mm / 最大 38.1mm  
ラベルロール最大径：127mm  
最大幅：60mm  
最大長：1727mm(203DPI)、900mm(300DPI)  
印刷方向：テキスト、バーコードとグラフィックは 4 方向  
印刷速度：最大 203.2mm/s (203DPI)、152.4mm/s (300DPI)  
印刷幅：203DPI は最大 56mm、300DPI は最大 54mm  
分解能：8dot/mm(203DPI)、12dot/mm(300DPI)

**サポートシンボル** バーコード系：世界中で仕様される殆んどすべてに対応  
スタック二次元系：  
Aztec、Code16K、Code49、DataMatrix、Dot Code、EAN-8、EAN-13、EAN UCC128、Grid Matrix、HIBC39、HIBC128、MaxiCode、MSI、PDF417、Micro PDF417、Planet、Plessey、Postnet、QR-Code、RSS14  
プリントコマンド言語：  
IPL、FingerPrint、ZPLII Simulation、EPL2 Simulation、XML enabled for SAP ALL and Oracle WMS