



# FL - 9018M

フレキシブル UHF 帯金属・非金属両対応タグ

## FL - 9018M

はフレキシブルで防塵・防水性能に優れ、金属および非金属のどちらでも読取り可能で、低価格な製品です。

液体を入れた容器や冷蔵・冷凍品に接触をしても読み取りが可能であり、商品の入出庫管理への応用にも有効です。また人に近接しても読取りが可能で、入退場管理へも応用することができます。


- フレキシブルで曲面に取り付け可能です。
- ストラップタグとして使用が可能です。
- 動作温度の範囲が広く  $-40^{\circ}\text{C}$  の低温に対応可能です。
- オプションで表面にレーザーマーキングも可能です。



### 物理仕様

寸法 90.0mm(W) × 18.0mm(D) × 4.0mm(H)

重量 8 g

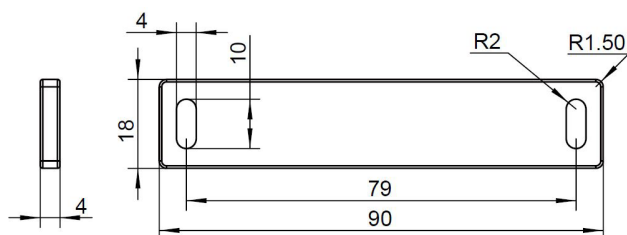

### 一般仕様

タグ交信仕様 EPC C1 Gen2

交信周波数 840 - 960 MHz

RFID IC Monza R6-P

保存温度範囲  $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$

動作温度範囲  $-40 \sim +100^{\circ}\text{C}$

防塵防水性能 IP 68

対応規格 Reach, RoHS, CE